



SPÉCIFICATIONS	
APPLICATION	MUR
LARGEUR DE RECOUVREMENT	12" (305mm)
HAUTEUR	$\frac{5}{8}$ " (16mm)
LONGUEUR MINIMALE	1'- 6" (457mm)
LONGUEUR MAXIMALE RECOMMANDÉE	22' (6.8m)

DISPONIBILITÉ	
MATÉRIAUX	
ALUMINIUM	0.032" , 0.040" , 0.050" (0.8mm , 1.0mm , 1.27mm)

FACTEURS DILATATION POUR ESPACEMENT À PRÉVOIR	
LONGUEUR PANNEAU 22' (6.8m)	
ALUMINIUM	$\frac{11}{16}$ " (17mm)

MODÈLES D'INSTALLATION



PAGE 2-3	APPLICATION HORIZONTALE • MUR PLEIN
PAGE 4-5	APPLICATION HORIZONTALE • FOURRURES MÉTALLIQUES
PAGE 6-7	APPLICATION VERTICALE • MUR PLEIN
PAGE 8-9	APPLICATION VERTICALE • FOURRURES MÉTALLIQUES
PAGE 10	INSTALLATION DU PANNEAU - DÉTAILS SPÉCIFIQUES
PAGE 11	MOULURES ET ACCESSOIRES

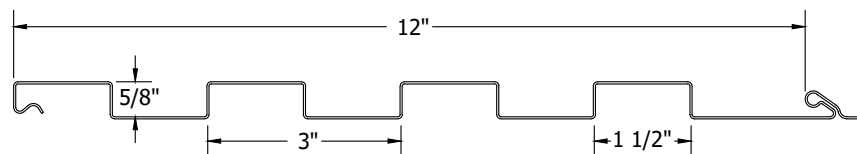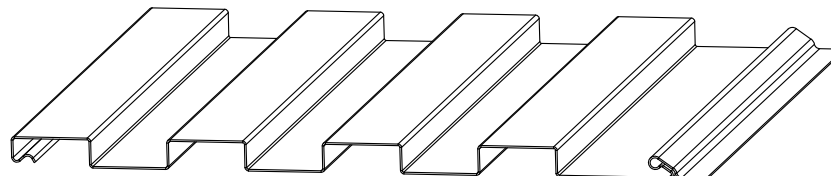


APPLICATION HORIZONTALE MUR PLEIN

ÉLÉVATION DU PRODUIT

MOULURE DE
PARAPET

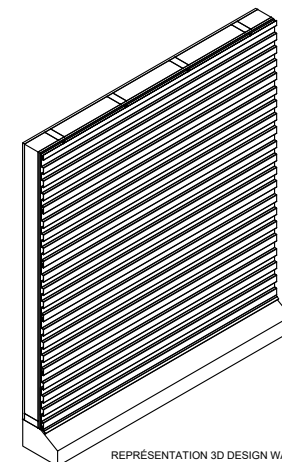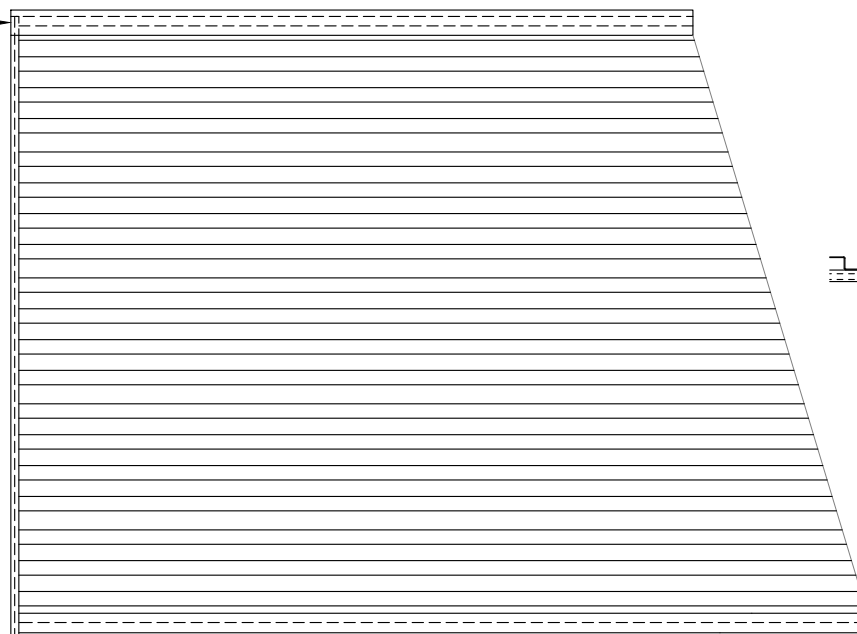

REPRÉSENTATION 3D DESIGN WALL

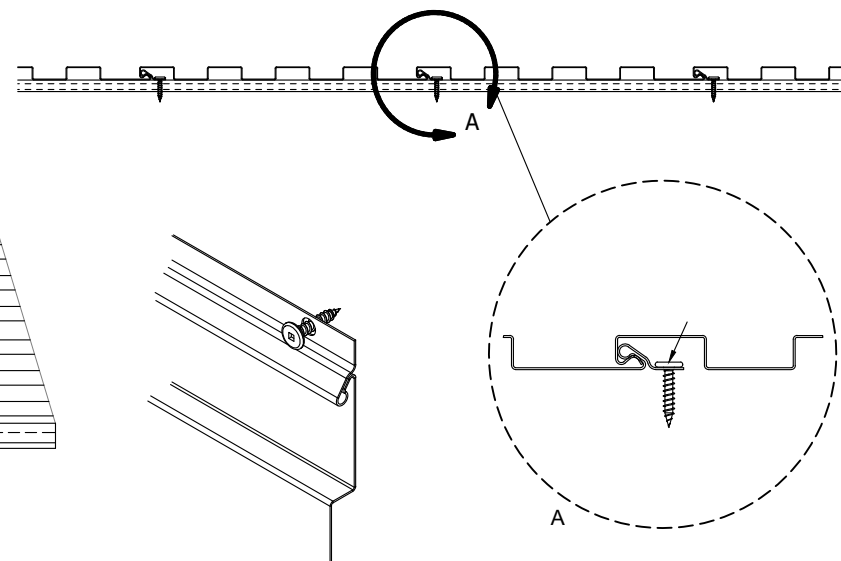


NOTES :

LA DILATATION DE L'ALUMINIUM ET DE L'ACIER DÉPEND D'UNE COMBINAISON DE PLUSIEURS FACTEURS : LA LONGUEUR ET LA LARGEUR DU PANNEAU, L'ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU, SA COULEUR, LE NIVEAU D'EXPOSITION À L'ENSOLEILLEMENT, LA TEMPÉRATURE LORS DE L'INSTALLATION. PRÉVOIR UN ESPACE SUFFISANT DE DILATATION EN FONCTION DE CES FACTEURS. (VOIR TABLEAU FACTEUR DE DILATATION)

L'INSTALLATION DU PANNEAU SE FAIT DU BAS VERS LE HAUT.

APPLICATION HORIZONTALE MUR PLEIN


COUPE DE MUR TYPE

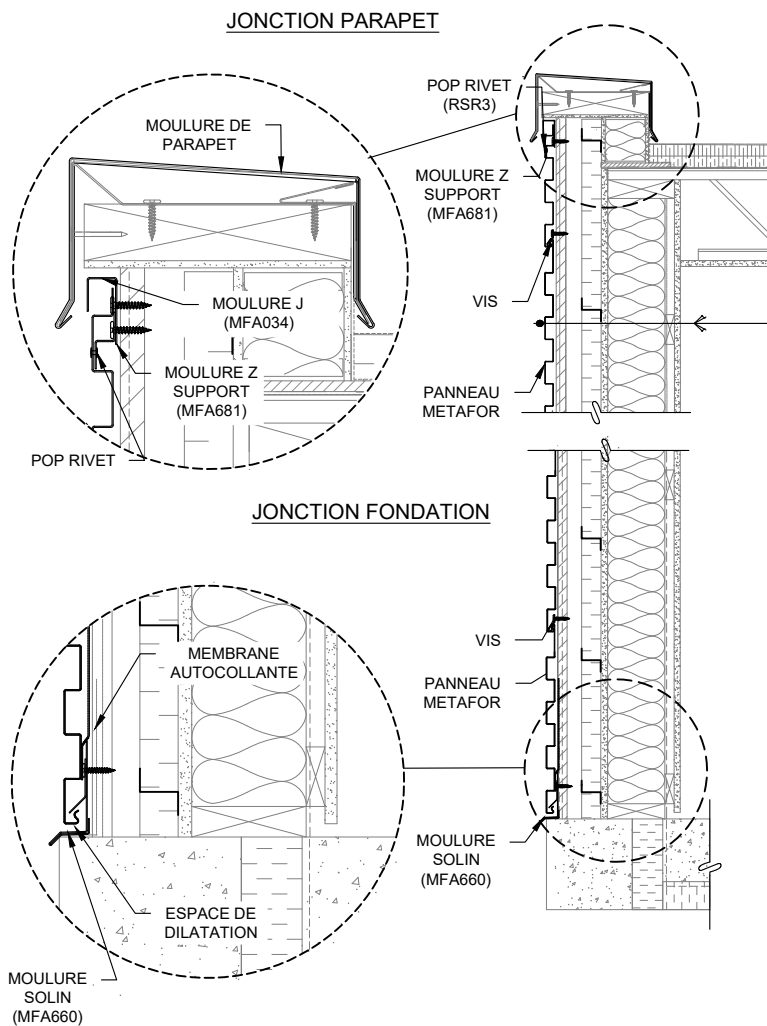


MUR TYPE EXTERIEUR

- REVÊTEMENT MÉTALLIQUE MURAL METAFOR
- MEMBRANE AUTOCOLLANTE
- CONTREPLAQUÉ $\frac{5}{8}$ "
- BARRES MÉTALLIQUES EN "Z" OU FOURRURES DE BOIS VERTICALES
- PANNEAU ISOLANT CONTINU
- MEMBRANE PARE-AIR
- GYPSE EXTÉRIEUR TYPE X
- MONTANTS BOIS
- ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE
- MEMBRANE PARE-VAPEUR
- FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES
- PANNEAU DE GYPSE


JONCTION BAS DE FENÊTRE

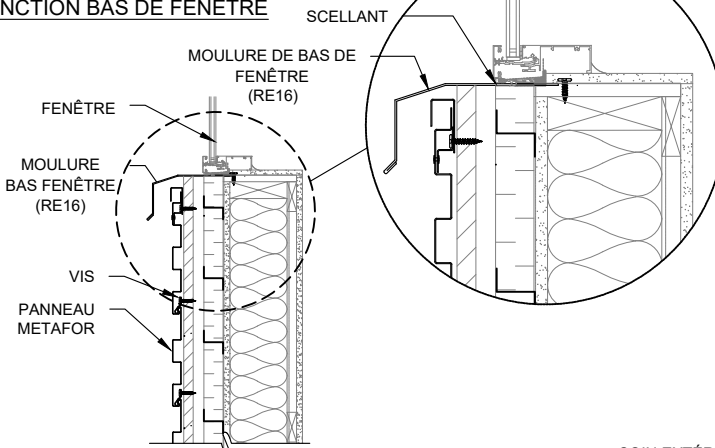

METAFOR COIN INTÉRIEUR DÉTAIL

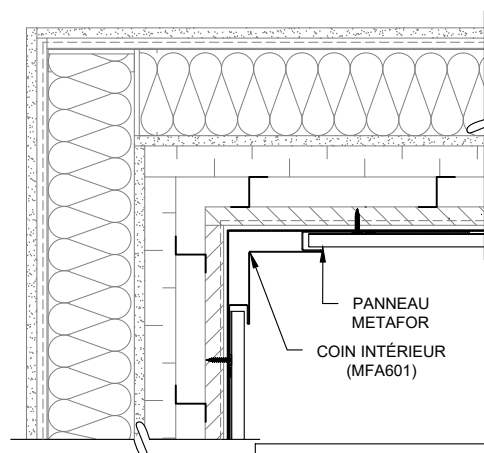

METAFOR COIN EXTÉRIEUR DÉTAIL

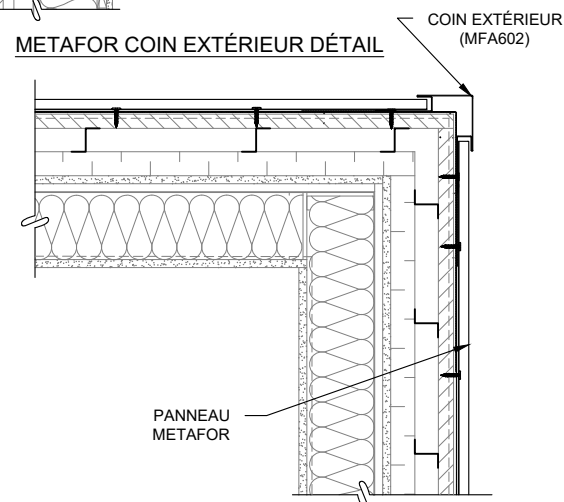


NOTES :

PROCURER UN ESPACE DE DILATATION THERMIQUE AU BAS DU PANNEAU (VOIR TABLEAU FACTEURS DE DILATATION.).
LES COUPES DE MUR SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT.


APPLICATION HORIZONTALE FOURRURES MÉTALLIQUES

ÉLÉVATION DU PRODUIT

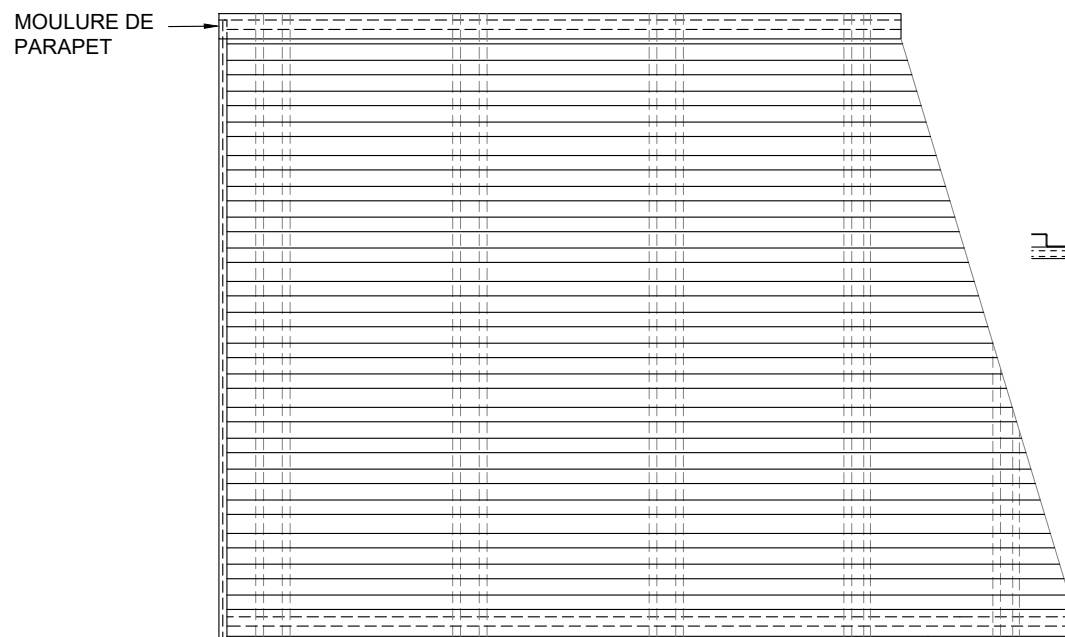


NOTES :

- LA DILATATION DE L'ALUMINIUM ET DE L'ACIER DÉPEND D'UNE COMBINAISON DE PLUSIEURS FACTEURS : LA LONGUEUR ET LA LARGEUR DU PANNEAU, L'ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU, SA COULEUR, LE NIVEAU D'EXPOSITION À L'ENSOLEILLEMENT, LA TEMPÉRATURE LORS DE L'INSTALLATION. PRÉVOIR UN ESPACE SUFFISANT DE DILATATION EN FONCTION DE CES FACTEURS. (VOIR TABLEAU FACTEUR DE DILATATION)
- L'INSTALLATION DU PANNEAU SE FAIT DU BAS VERS LE HAUT.
- INSTALLATION DES FOURRURES AU 24" c/c. (610mm) (SI ESPACEMENT DIFFÉRENT, SE RÉFÉRER AU TABLEAU DES CHARGES.)

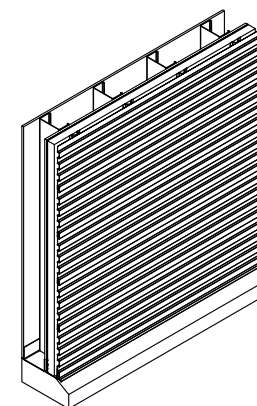


REPRÉSENTATION 3D DESIGN WALL

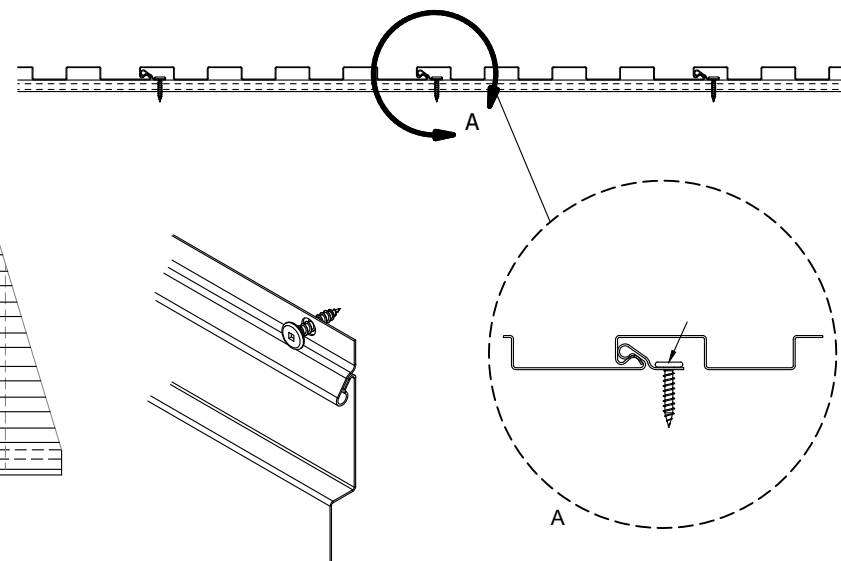


APPLICATION HORIZONTALE FOURRURES MÉTALLIQUES

COUPE DE MUR TYPE

JONCTION PARAPET

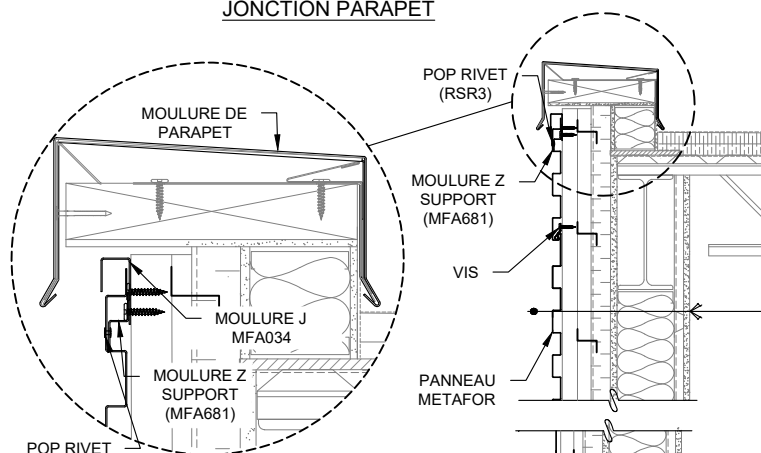


JONCTION FONDATION

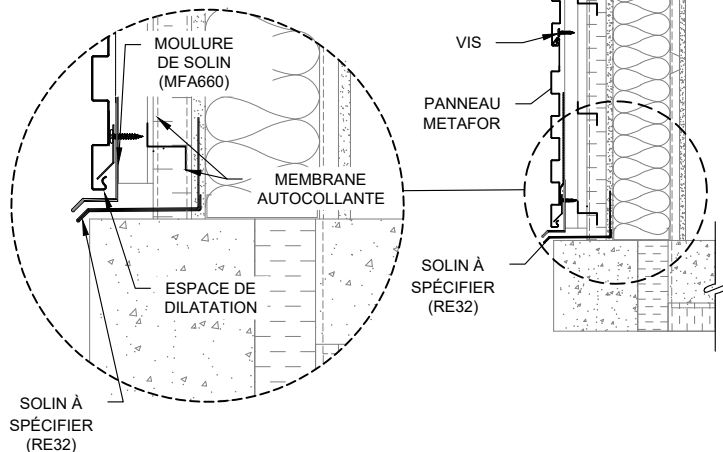


MUR TYPE EXTERIEUR

- REVÊTEMENT MÉTALLIQUE METAFOR
- RUBAN DIÉLECTRIQUE
- FOURRURES MÉTALLIQUES VERTICALES
- BARRES MÉTALLIQUES EN "Z" HORIZONTALES
- PANNEAU ISOLANT CONTINU
- MEMBRANE PARE-AIR
- GYPSE EXTÉRIEUR TYPE X
- MONTANTS MÉTALLIQUES
- ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE
- MEMBRANE PARE-VAPEUR
- FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES
- PANNEAU DE GYPSE


JONCTION BAS DE FENÊTRE

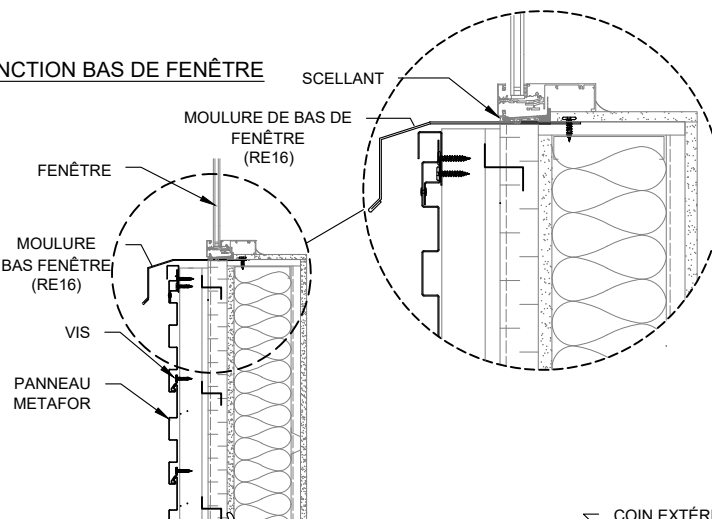

METAFOR COIN INTÉRIEUR DÉTAIL

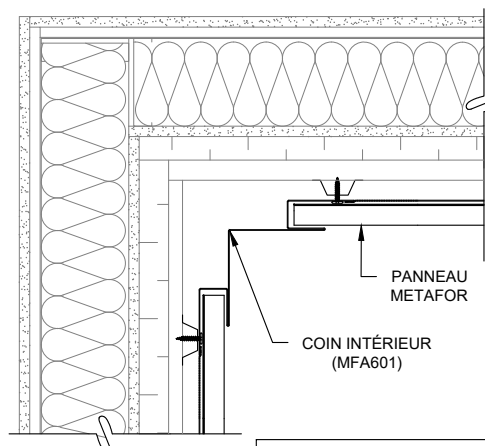

METAFOR COIN EXTÉRIEUR DÉTAIL

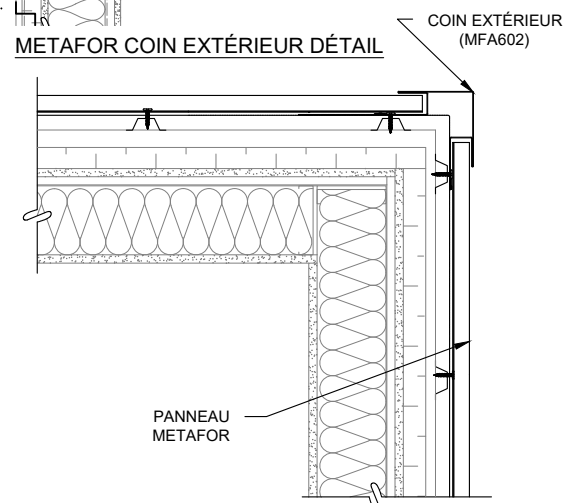



NOTES :

PROCURER UN ESPACE DE DILATATION THERMIQUE AU BAS DU PANNEAU (VOIR TABLEAU FACTEURS DE DILATATION.).
LES COUPES DE MUR SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT.


APPLICATION VERTICALE MUR PLEIN

ÉLÉVATION DU PRODUIT

MOULURE DE
PARAPET

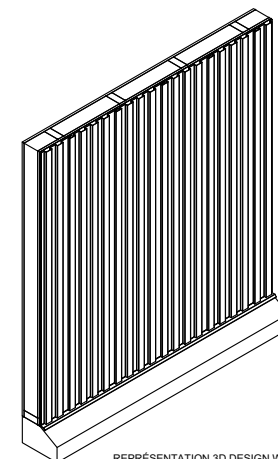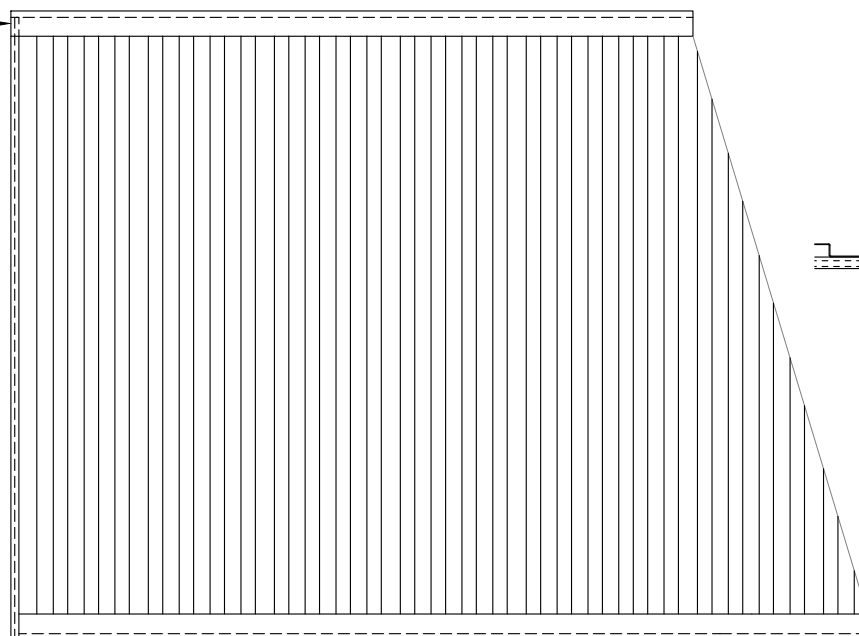

REPRÉSENTATION 3D DESIGN WALL

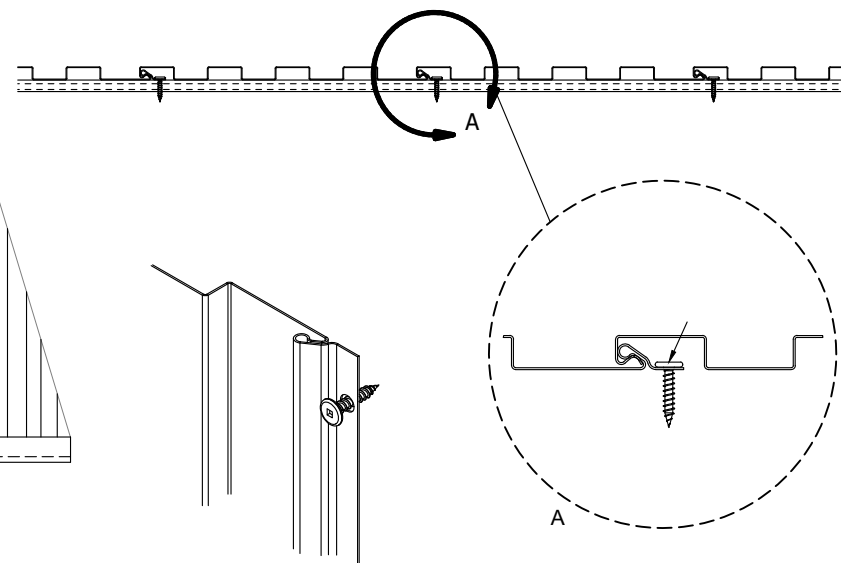

NOTES :


LA DILATATION DE L'ALUMINIUM ET DE L'ACIER DÉPEND D'UNE COMBINAISON DE PLUSIEURS FACTEURS : LA LONGUEUR ET LA LARGEUR DU PANNEAU. L'ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU, SA COULEUR, LE NIVEAU D'EXPOSITION À L'ENSOLEILLEMENT, LA TEMPÉRATURE LORS DE L'INSTALLATION. PRÉVOIR UN ESPACE SUFFISANT DE DILATATION EN FONCTION DE CES FACTEURS. (VOIR TABLEAU FACTEUR DE DILATATION)

L'INSTALLATION DU PANNEAU SE FAIT DE GAUCHE VERS LA DROITE.

APPLICATION VERTICALE


MUR PLEIN

COUPE DE MUR TYPE

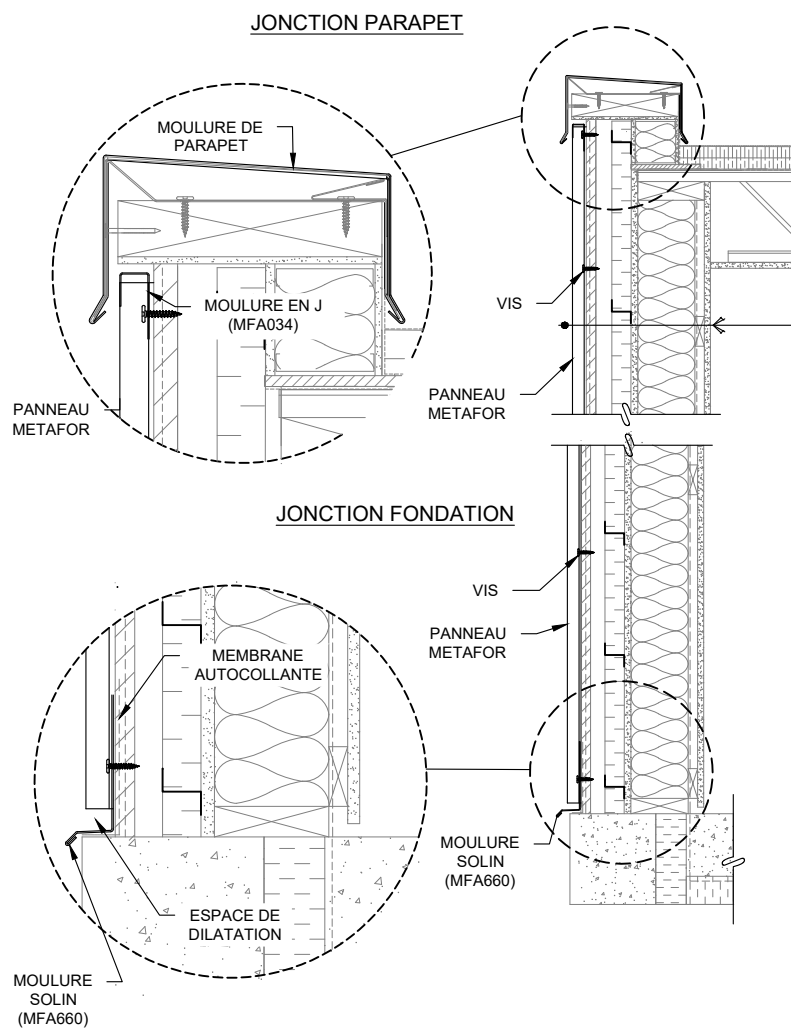


MUR TYPE EXTERIEUR


- REVÊTEMENT MÉTALLIQUE MURAL METAFOR
- MEMBRANE AUTOCOLLANTE
- CONTREPLAQUÉ $\frac{5}{8}$ "
- BARRES MÉTALLIQUES EN "Z" OU FOURRURES DE BOIS VERTICALES
- PANNEAU ISOLANT CONTINU
- MEMBRANE PARE-AIR
- GYPSE EXTÉRIEUR TYPE X
- MONTANTS BOIS
- ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE
- MEMBRANE PARE-VAPEUR
- FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES
- PANNEAU DE GYPSE

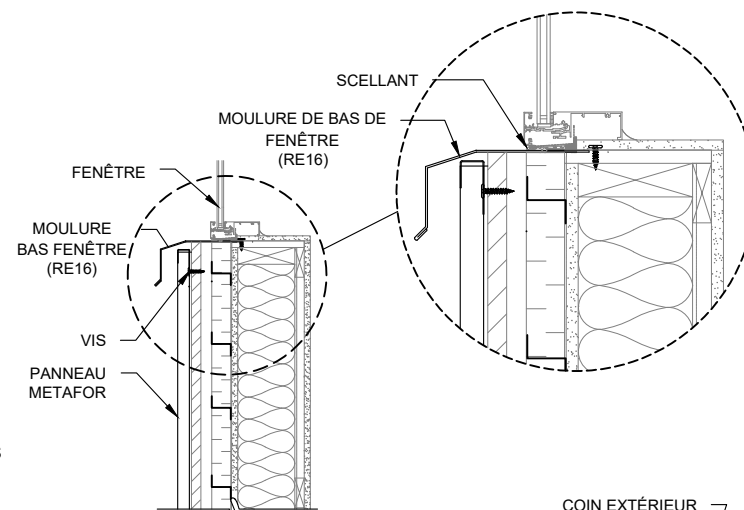

METAFOR COIN INTÉRIEUR DÉTAIL

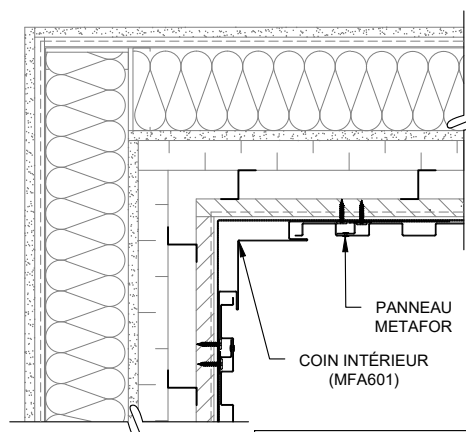

METAFOR COIN EXTÉRIEUR DÉTAIL



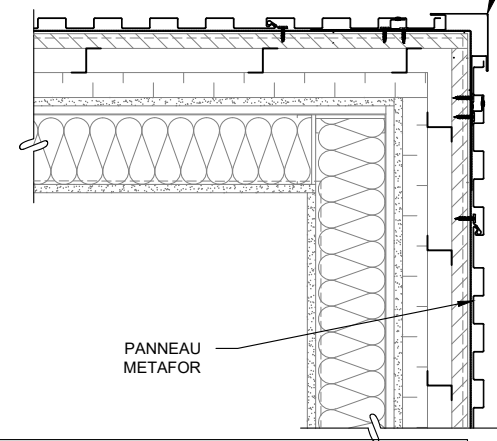


NOTES :

PROCURER UN ESPACE DE DILATATION THERMIQUE AU BAS DU PANNEAU (VOIR TABLEAU FACTEURS DE DILATATION.).
LES COUPES DE MUR SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

APPLICATION VERTICALE FOURRURES MÉTALLIQUES

ÉLÉVATION DU PRODUIT

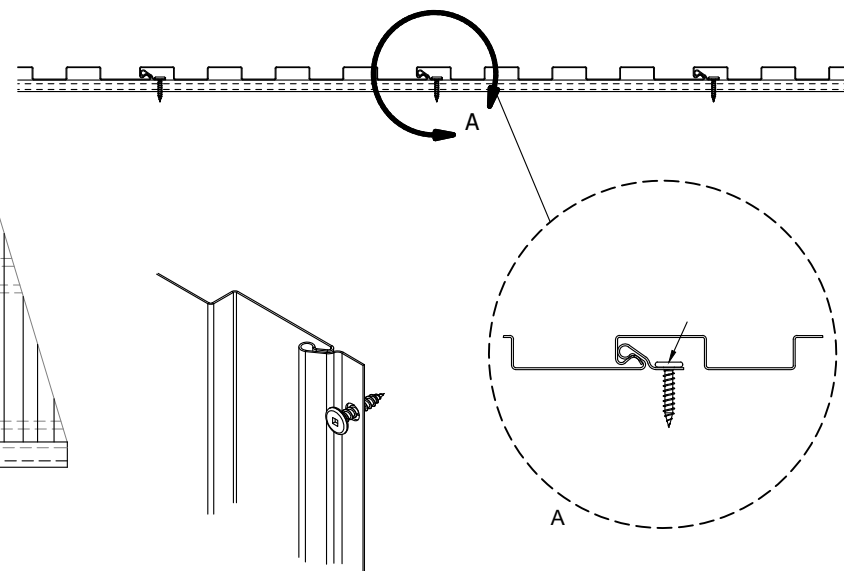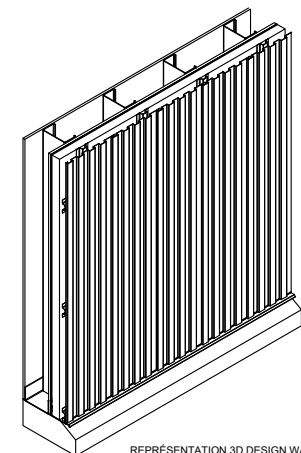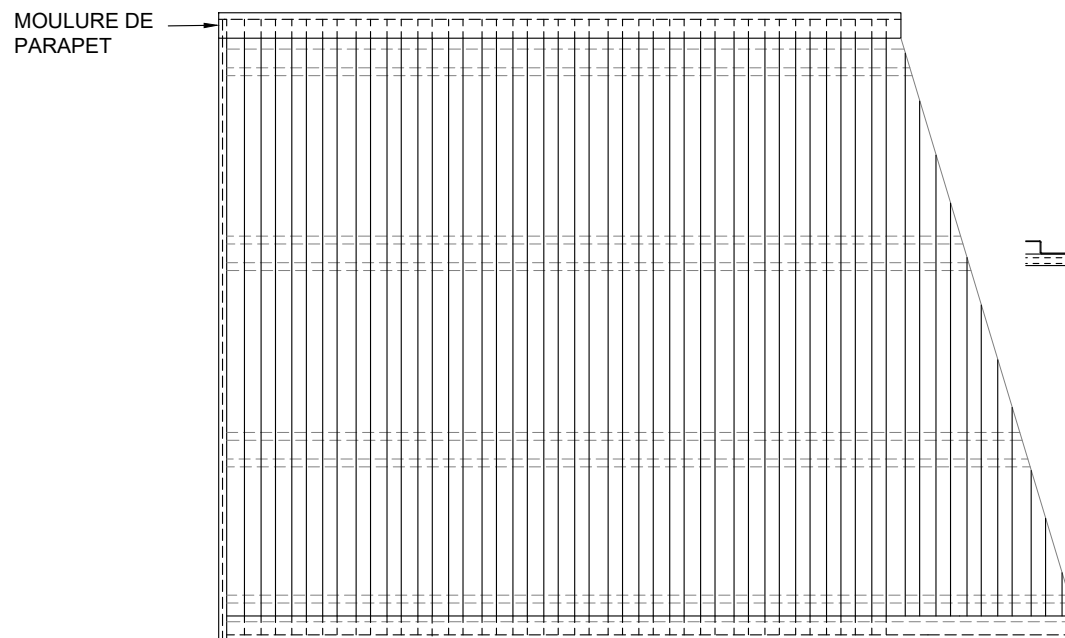


NOTES :

- LA DILATATION DE L'ALUMINIUM ET DE L'ACIER DÉPEND D'UNE COMBINAISON DE PLUSIEURS FACTEURS : LA LONGUEUR ET LA LARGEUR DU PANNEAU, L'ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU, SA COULEUR, LE NIVEAU D'EXPOSITION À L'ENSOLEILLEMENT, LA TEMPÉRATURE LORS DE L'INSTALLATION. PRÉVOIR UN ESPACE SUFFISANT DE DILATATION EN FONCTION DE CES FACTEURS. (VOIR TABLEAU FACTEUR DE DILATATION)
- L'INSTALLATION DU PANNEAU SE FAIT DE GAUCHE VERS LA DROITE.
- INSTALLATION DES FOURRURES AU 24" c/c. (610mm) (SI ESPACEMENT DIFFÉRENT, SE RÉFÉRER AU TABLEAU DES CHARGES.)


APPLICATION VERTICALE FOURRURES MÉTALLIQUES

COUPE DE MUR TYPE

JONCTION PARAPET

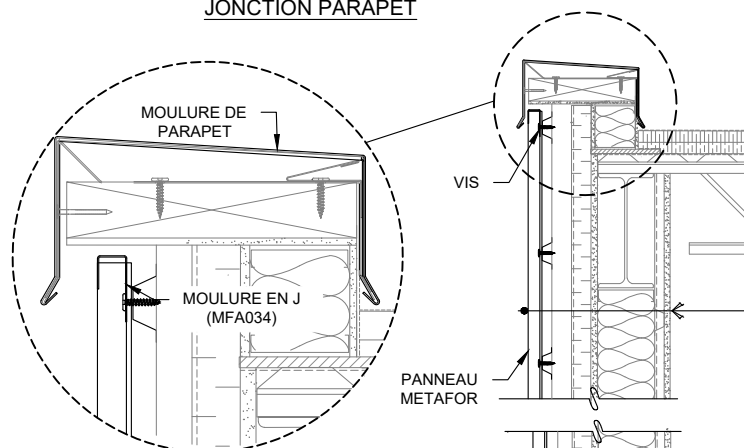


JONCTION FONDATION

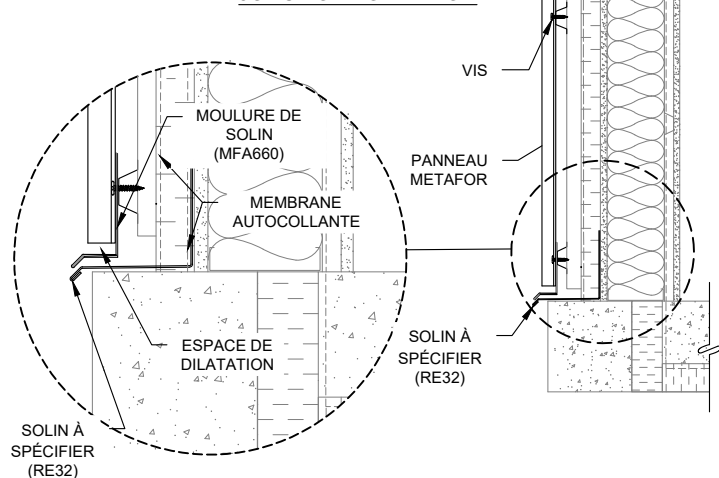


MUR TYPE EXTERIEUR

- REVÊTEMENT MÉTALLIQUE METAFOR
- RUBAN DIÉLECTRIQUE
- FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES
- BARRES MÉTALLIQUES EN "Z" VERTICALES
- PANNEAU ISOLANT CONTINU
- MEMBRANE PARE-AIR
- GYPSE EXTÉRIEUR TYPE X
- MONTANTS MÉTALLIQUES
- ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE
- MEMBRANE PARE-VAPEUR
- FOURRURES MÉTALLIQUES HORIZONTALES
- PANNEAU DE GYPSE

METAFOR COIN INTÉRIEUR DÉTAIL

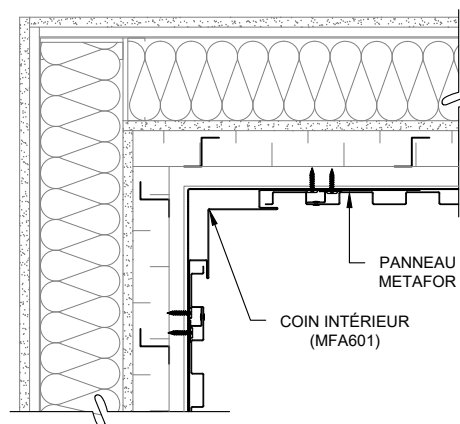

METAFOR COIN EXTÉRIEUR DÉTAIL

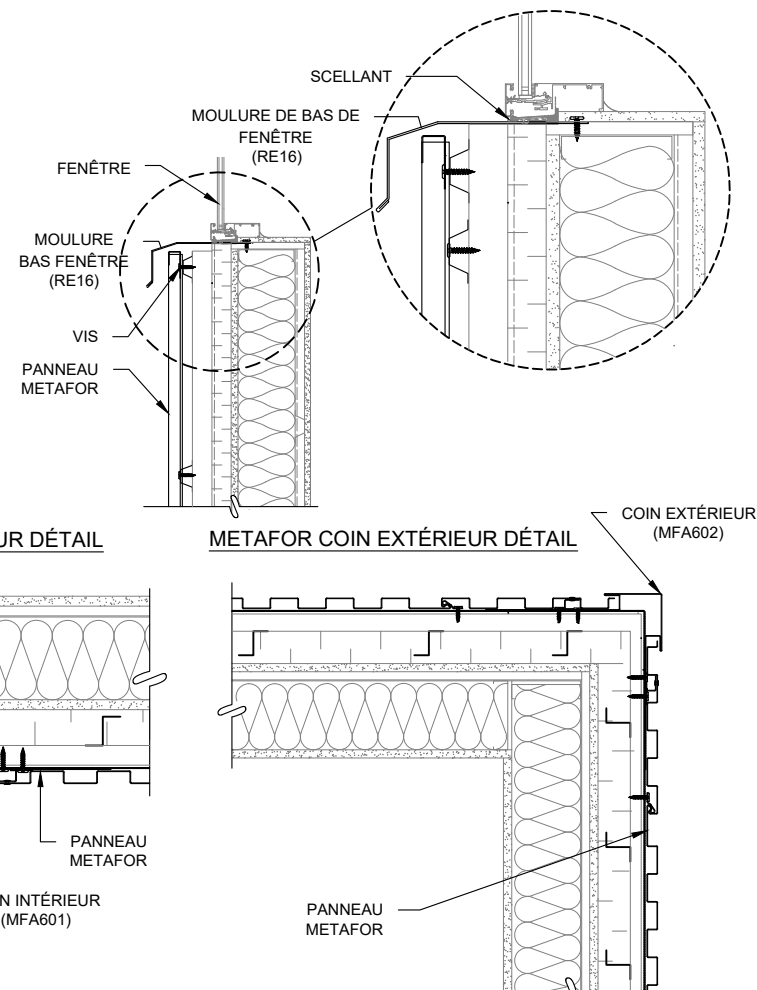


NOTES :


PROCURER UN ESPACE DE DILATATION THERMIQUE AU BAS DU PANNEAU (VOIR TABLEAU FACTEURS DE DILATATION.).
LES COUPES DE MUR SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

INSTALLATION DU PANNEAU - DÉTAILS SPÉCIFIQUES

INSTALLATION TRANSITION HORIZONTALE SUR MUR PLEIN - PANNEAU À LA VERTICALE

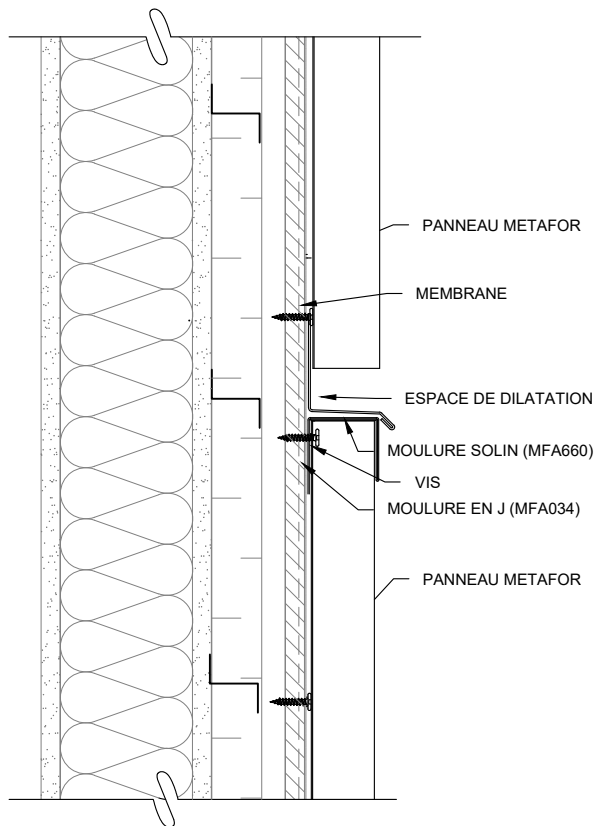


INSTALLATION TRANSITION HORIZONTALE SUR FOURRURES MÉTALLIQUES - PANNEAU À LA VERTICALE

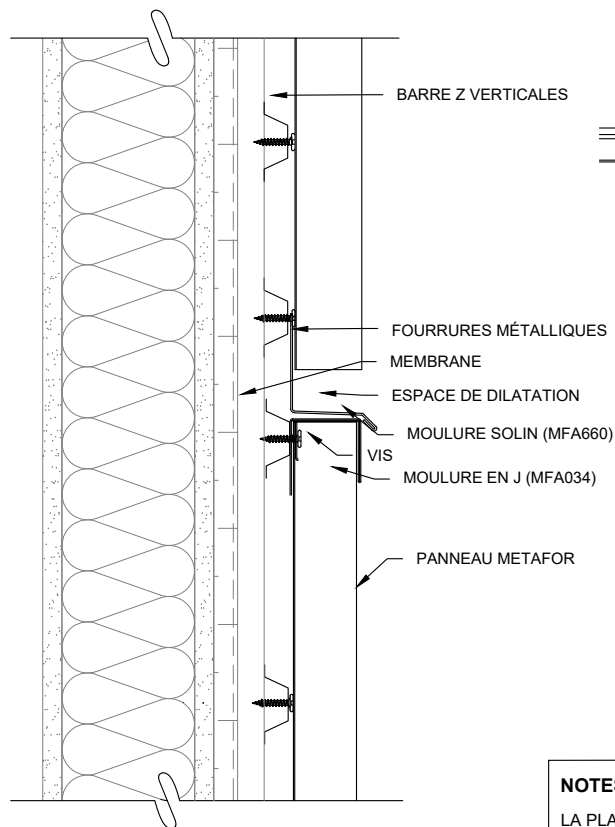


INSTALLATION TRANSITION VERTICALE - PANNEAU À L'HORIZONTALE

OPTION 1 : MOULURE DE TRANSITION VUE EN PLAN

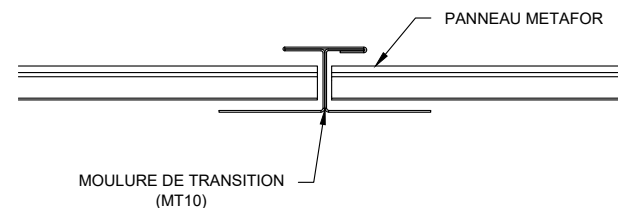







OPTION 2 : PLAQUE DE JONCTION

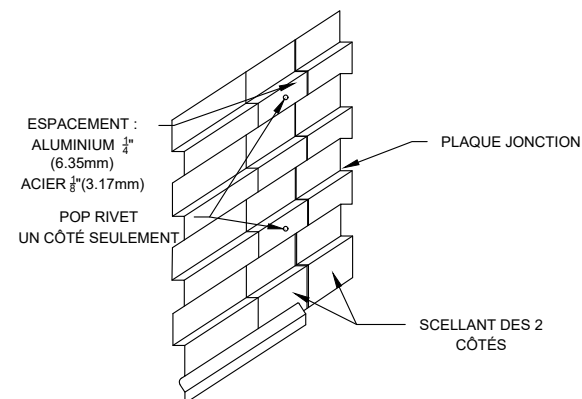

NOTES PLAQUE DE JONCTION :

LA PLAQUE DE JONCTION EST APPLICABLE SEULEMENT SUR APPLICATION HORIZONTALE À UNE LONGUEUR MAXIMUM DE 21'.

MOULURES ET ACCESSOIRES

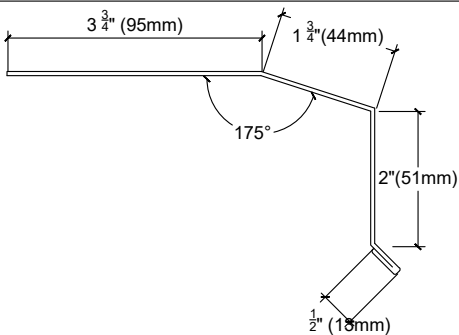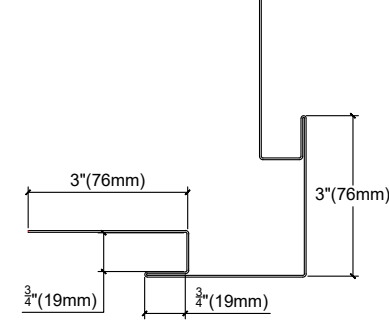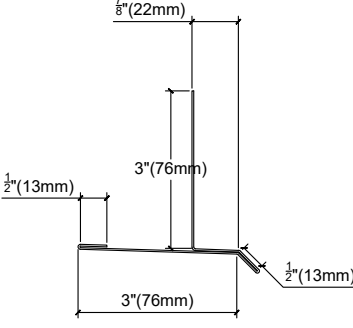
MOULURE BAS DE FENÊTRE (RE16) MATÉRIEL BRUT : 8,5" (216mm) 	MOULURE SOLIN (MFA660) MATÉRIEL BRUT : 4,875" (124mm) 	MOULURE REJET D'EAU (MFA661) MATÉRIEL BRUT : 6,25" (159mm) 
COIN INTÉRIEUR (MFA601) MATÉRIEL BRUT : 13,50" (343mm) 	COIN EXTÉRIEUR (MFA602) MATÉRIEL BRUT : 13,50" (343mm) 	MOULURE REJET D'EAU EN T (MFA662) MATÉRIEL BRUT : 8,375" (213mm) 

NOTES POUR LES MOULURES :

LA DILATATION DE L'ALUMINIUM ET DE L'ACIER DÉPEND D'UNE COMBINAISON DE PLUSIEURS FACTEURS :







- LA LONGUEUR ET LA LARGEUR DU PANNEAU
- L'ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU
- SA COULEUR
- LE NIVEAU D'EXPOSITION À L'ENSOLEILLEMENT
- LA TEMPÉRATURE LORS DE L'INSTALLATION

PRÉVOIR UN ESPACE SUFFISANT DE DILATATION EN FONCTION DE CES FACTEURS.



POP RIVET
(RSR3)
ACIER INOXYDABLE PRÉPEINT

MOULURES ET ACCESSOIRES


MOULURE Z (MFA681) MATÉRIEL BRUT : 2.0" (51mm)	MOULURE J (MFA034) MATÉRIEL BRUT : 5.0" (127mm)	MOULURE ATTACHE (MFA995) MATÉRIEL BRUT : 2.0"(51mm)
		
SOLIN À SPÉCIFIER (RE32)	MOULURE DE TRANSITION (MT10) MATÉRIEL BRUT : 8" (203mm)	
		
		

NOTES POUR LES MOULURES :

LA DILATATION DE L'ALUMINIUM ET DE L'ACIER DÉPEND D'UNE COMBINAISON DE PLUSIEURS FACTEURS :

- LA LONGUEUR ET LA LARGEUR DU PANNEAU
- L'ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU
- SA COULEUR
- LE NIVEAU D'EXPOSITION À L'ENSOLEILLEMENT
- LA TEMPÉRATURE LORS DE L'INSTALLATION

PRÉVOIR UN ESPACE SUFFISANT DE DILATATION EN FONCTION DE CES FACTEURS.



POP RIVET
(RSR3)
ACIER INOXYDABLE PRÉPEINT